

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	

Один цвет в упаковке ○/● по 25 штук

Ширина, мм	Длина, мм										
	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	400
2,5											
3,6											

Один цвет в упаковке ○/● по 50 штук

Ширина, мм	Длина, мм															
	60	80	100	120	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	750	1000
2,5																
3,6																
4,8																
7,6																
8,8																

Один цвет в упаковке ○/● по 100 штук

Ширина, мм	Длина, мм															
	100	120	150	180	200	250	300	350	400	450	500	650	750	800	1000	
2,5																
3,6																
4,8																
7,6																
8,8																

Кабельный хомут с горизонтальным замком (неразъемный) КСГ для монтажа СИП

Один цвет в упаковке ● по 100 штук

Изображение	Наименование	Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Максимальный диаметр затягивания, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Материал
	КСГ 6x180	SQ0524-0001	100	45	6	180	чёрный	нейлон
	КСГ 9x260	SQ0524-0002		65	9	260		
	КСГ 9x360	SQ0524-0003		95		360		

Технические характеристики

Размеры, мм			Максимальная нагрузка, кг
Длина	Ширина	Максимальный диаметр обхвата, мм	
100	2,5	22	8
120		30	
150		35	
200		53	
150	3,6	35	19
200		53	
250		65	
300		76	
200		4,8	
250	60		
300	76		

Размеры, мм			Максимальная нагрузка, кг
Длина	Ширина	Максимальный диаметр обхвата, мм	
350	4,8	102	22
400		110	
500		145	
300	7,6	76	55
350		102	
400		110	
500		145	
540		140	
500	8,8	145	80
650		187	
800		228	
1000		295	

ХОМУТЫ НЕЙЛОНОВЫЕ С МОНТАЖНЫМ ОТВЕРСТИЕМ



Назначение



Предназначены для крепления, бандажирования и маркировки.

Конструкция

- На конце хомута расположено кольцо для монтажа гвоздем (саморезом) на различных поверхностях.

Преимущества



- Надежный замок.
- Наличие монтажного отверстия позволяет произвести быстрый монтаж с помощью гвоздей и саморезов.
- Устойчивость к УФ-излучению.

Применение

- Для стяжки кабелей в пучок, а также для монтажа проводников и кабеленесущих систем.

Материалы

- Материал хомута – нейлон 6.6.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Оптимальная температура эксплуатации, °C	от -40 до +85
Класс воспламеняемости	UL 94 класс V-2
Прочность при растяжении, Мпа	не менее 50


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Цвет	Максимальный диаметр охвата, мм	Рабочая нагрузка, кг
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,5x100 мм (белый) (100 шт) TDM	SQ0515-0501	белый	22	18
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,5x100 мм (черный) (100 шт) TDM	SQ0515-0502	черный		
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,6x150 мм (белый) (100 шт) TDM	SQ0515-0503	белый	32	20
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 3,6x150 мм (черный) (100 шт) TDM	SQ0515-0504	черный		
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 4,3x200 мм (белый) (100 шт) TDM	SQ0515-0505	белый	42	22
	Хомут нейлоновый с монтажным отверстием 4,3x200 мм (черный) (100 шт) TDM	SQ0515-0506	черный		

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
	Количество, шт	Масса, кг	Количество, шт	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
					Длина	Ширина	Высота
SQ0515-0501	10	0,53	120	8	330	170	540
SQ0515-0502							
SQ0515-0503		0,72	100	9			
SQ0515-0504							
SQ0515-0505		1,47	60	11			
SQ0515-0506							

Габаритные размеры

Изображение	Артикул	Размеры, мм		
		d	L	W
	SQ0515-0501	4,5	100	3,5
	SQ0515-0502			
	SQ0515-0503		150	3,6
	SQ0515-0504			
	SQ0515-0505	200		
	SQ0515-0506			

ПЛОЩАДКИ САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ПОД ХОМУТЫ

+75 °C
-20 °C



Назначение



Для крепления хомутов к любой плоской поверхности с помощью самоклеющегося слоя.

Преимущества

- Возможность дополнительной фиксации площадки с помощью винта.
- Площадки под хомуты упакованы в полиэтиленовый пакет по 100 шт.
- На пакет наклеен яркий фирменный стикер со штрихкодом.



Материалы

- Полиамид (нейлон 6.6) белого цвета, устойчивый к коррозии, воздействию ультрафиолета, солей, щелочей, кислот, бензина, спирта и масел.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Оптимальная температура эксплуатации, °C	от -20 до +75

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Ширина проема под хомут, мм	Цвет	Материал
	Площадка самоклеющаяся 20x20 под хомуты (100 шт) TDM	SQ0516-0001	3,6	белый	полиамид
	Площадка самоклеющаяся 25x25 под хомуты (100 шт) TDM	SQ0516-0002	7,6		
	Площадка самоклеющаяся 30x30 под хомуты (100 шт) TDM	SQ0516-0003	9		
	Площадка самоклеющаяся 40x40 под хомуты (100 шт) TDM	SQ0516-0004	11,5		

Упаковка

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
		Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ0516-0001	100	10	0,95	160	16	380	340	580
SQ0516-0002						400	590	330
SQ0516-0003		5	1,15	70		590	390	350
SQ0516-0004						390	340	570

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	H, мм	L, мм	T, мм
	SQ0516-0001	7,5	20	3,6
	SQ0516-0002		25	7,6
	SQ0516-0003	8,7	30	9,0
	SQ0516-0004	9,4	40	11,5

ПЛОЩАДКА МОНТАЖНАЯ ПОД ХОМУТ

+75 °C
-20 °C



Назначение



Для монтажа нейлоновых хомутов на различных поверхностях с помощью винтов или саморезов.

Материалы

- Материал площадки – полиамид (нейлон 6.6).

Преимущества

- В площадке предусмотрены отверстия для крепления к поверхности винтом или шурупом.
- Площадки под хомут упакованы в полиэтиленовый пакет по 100 шт.
- На пакет наклеен яркий фирменный стикер со штрих-кодом.

Применение

- Для крепления к различным поверхностям: дереву, прессованному картону, швам кирпичной кладки, штукатурке, бетону, кирпичу.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Оптимальная температура эксплуатации, °C	от -20 до +75

Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Ширина проема под хомут, мм	Диаметр отверстия под гвоздь, мм	Цвет
	Площадка монтажная с отверстием 23x16 под хомуты белая (100шт) TDM	SQ0516-0203	8,6	6,4	белый
	Площадка монтажная с отверстием 23x16 под хомуты черная (100шт) TDM	SQ0516-0204	8,6	6,4	черный

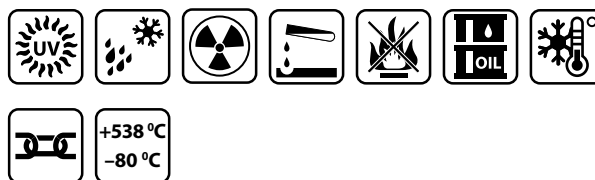
Упаковка

Артикул	Индивидуальная упаковка, шт.	Групповая упаковка		Транспортная упаковка				
		Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм		
						Длина	Ширина	Высота
SQ0516-0203	100	10	0,9	50	9	280	330	420
SQ0516-0204								

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Размеры, мм				
		D	H	T	L	W
	SQ0516-0203	6,4	10,3	8,6	23	16
	SQ0516-0204					

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ СЕРИИ ХС 304



Назначение

- Для связывания в пучок и крепежа в условиях агрессивных сред.

Применение

- Применяются в условиях высокой влажности, экстремального перепада температур, повышенной вибрации.

Материалы

- Материал хомута – нержавеющая сталь AISI 304.

Преимущества

- Немагнитная сталь ленты и замкового механизма.
- Температура эксплуатации: от -80 до +538 °C.
- Температура монтажа: от -50 °C.
- Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Оптимальная температура эксплуатации, °C	от -80 до +538
Диаметр охвата, мм	от 27 до 295
Температура монтажа, °C	от -50



Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип стяжки	Максимальный диаметр охвата, мм
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х125 (50шт) TDM	SQ0582-0003	стандартная	27
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х150 (50шт) TDM	SQ0582-0004		38
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х200 (50шт) TDM	SQ0582-0005		52
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х250 (50шт) TDM	SQ0582-0006		68
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х300 (50шт) TDM	SQ0582-0007		84
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х350 (50шт) TDM	SQ0582-0008		100
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х400 (50шт) TDM	SQ0582-0009		115
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х500 (50шт) TDM	SQ0582-0010		146
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х600 (50шт) TDM	SQ0582-0011		183
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х800 (50шт) TDM	SQ0582-0012		234
	Хомут стальной ХС (304) 4,6х1000 (50шт) TDM	SQ0582-0013	295	
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х150 (50шт) TDM	SQ0582-0014	усиленная	38
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х200 (50шт) TDM	SQ0582-0015		48
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х250 (50шт) TDM	SQ0582-0016		66
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х300 (50шт) TDM	SQ0582-0017		82
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х350 (50шт) TDM	SQ0582-0018		98
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х400 (50шт) TDM	SQ0582-0019		114
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х500 (50шт) TDM	SQ0582-0020		150
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х600 (50шт) TDM	SQ0582-0021		183
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х800 (50шт) TDM	SQ0582-0022		234
	Хомут стальной ХС (304) 7,9х1000 (50шт) TDM	SQ0582-0023		295

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка					
	Количество, шт.	Масса, кг	Количество, шт.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм			
					Длина	Ширина	Высота	
SQ0582-0003	10	0,95	100	10	400	200	150	
SQ0582-0004		1,05		11				
SQ0582-0005		1,35		14				
SQ0582-0006		1,55		16				
SQ0582-0007		0,85		9				
SQ0582-0008	5	2,10	50	11	420	200	200	
SQ0582-0009		2,30		12	470			
SQ0582-0010		2,70		14	570			
SQ0582-0011		2,30	35	12	670		180	
SQ0582-0012		2,90		15	450			
SQ0582-0013		2,90	30	15	550		240	220
SQ0582-0014		2,10	50	11	400		200	150
SQ0582-0015		2,50		13				
SQ0582-0016		2,90		15				
SQ0582-0017		2,70		40				
SQ0582-0018	2,50	35	13	420	180			
SQ0582-0019	2,90		15	470				
SQ0582-0020	2,90	30	15	570	150			
SQ0582-0021	1,70	15	9	670				
SQ0582-0022	2,10		11	470		200		
SQ0582-0023	2,70		14	570	180			

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Максимальный диаметр охвата, мм	Размеры, мм	
			L	W
	SQ0582-0003	27	4,6	125
	SQ0582-0004	38		150
	SQ0582-0005	52		200
	SQ0582-0006	68		250
	SQ0582-0007	84		300
	SQ0582-0008	100		350
	SQ0582-0009	115		400
	SQ0582-0010	146		500
	SQ0582-0011	183		600
	SQ0582-0012	234		800
	SQ0582-0013	295	7,9	1000
	SQ0582-0014	38		150
	SQ0582-0015	48		200
	SQ0582-0016	66		250
	SQ0582-0017	82		300
	SQ0582-0018	98		350
	SQ0582-0019	114		400
	SQ0582-0020	150		500
	SQ0582-0021	183		600
	SQ0582-0022	234		800
	SQ0582-0023	295		1000

ХОМУТЫ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ СЕРИИ ХСП 304



Назначение

- Для связывания в пучок и крепежа в условиях агрессивных сред.

Применение

- Применяются в условиях высокой влажности, экстремального перепада температур, повышенной вибрации.

Материалы

- Материал хомута – нержавеющая сталь AISI 304.
- Материал покрытия – полимерные материалы

Преимущества

- Немагнитная сталь ленты и замкового механизма.
- Температура эксплуатации: от -50 до +150 °С.
- Температура монтажа: от -50 °С.
- Надежный крепеж и фиксация даже в масляной среде.
- Широкий диапазон размеров.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Оптимальная температура эксплуатации, °С	от -50 до +150
Диаметр охвата, мм	от 27 до 295
Температура монтажа, °С	от -50


Ассортимент

Изображение	Наименование	Артикул	Тип стяжки	Максимальный диаметр охвата, мм
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x125 (50шт) TDM	SQ0582-0103	стандартная	27
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x150 (50шт) TDM	SQ0582-0104		38
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x200 (50шт) TDM	SQ0582-0105		52
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x250 (50шт) TDM	SQ0582-0106		68
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x300 (50шт) TDM	SQ0582-0107		84
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x350 (50шт) TDM	SQ0582-0108		100
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x400 (50шт) TDM	SQ0582-0109		115
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x500 (50шт) TDM	SQ0582-0110		146
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x600 (50шт) TDM	SQ0582-0111		183
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x800 (50шт) TDM	SQ0582-0112		234
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 4,6x1000 (50шт) TDM	SQ0582-0113	295	
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x150 (50шт) TDM	SQ0582-0114	усиленная	38
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x200 (50шт) TDM	SQ0582-0115		48
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x250 (50шт) TDM	SQ0582-0116		66
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x300 (50шт) TDM	SQ0582-0117		82
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x350 (50шт) TDM	SQ0582-0118		98
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x400 (50шт) TDM	SQ0582-0119		114
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x500 (50шт) TDM	SQ0582-0120		150
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x600 (50шт) TDM	SQ0582-0121		183
	Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x800 (50шт) TDM	SQ0582-0122		234
Хомут стальной с полимерным покрытием ХСП (304) 7,9x1000 (50шт) TDM	SQ0582-0123	295		

Упаковка

Артикул	Групповая упаковка		Транспортная упаковка						
	Количество, упак.	Масса, кг	Количество, упак.	Масса, кг	Габаритные размеры, мм				
					Длина	Ширина	Высота		
SQ0582-0103	10	0,95	100	10	400	200	150		
SQ0582-0104		1,05		11					
SQ0582-0105		1,35		14					
SQ0582-0106		1,55		16					
SQ0582-0107		0,85		9					
SQ0582-0108	5	2,10	50	11	420	200	200		
SQ0582-0109		2,30		12	470				
SQ0582-0110		2,70		14	570				
SQ0582-0111		2,30	35	12	670		240	180	
SQ0582-0112		2,90		30	15			450	220
SQ0582-0113		2,90	15		550				
SQ0582-0114		2,10	50		11		400	200	150
SQ0582-0115		2,50		13	200				180
SQ0582-0116		2,90		15					200
SQ0582-0117		2,70		40					14
SQ0582-0118	2,50	35	13	420		180			
SQ0582-0119	2,90		15	470					
SQ0582-0120	2,90	30	15	570	150				
SQ0582-0121	1,70	15	9	670					
SQ0582-0122	2,10		11	470		200			
SQ0582-0123	2,70		14	570	180				

Габаритные размеры

Чертеж	Артикул	Максимальный диаметр охвата, мм	Размеры, мм		
			L	W	
	SQ0582-0103	27	4,6	125	
	SQ0582-0104	38		150	
	SQ0582-0105	52		200	
	SQ0582-0106	68		250	
	SQ0582-0107	84		300	
	SQ0582-0108	100		350	
	SQ0582-0109	115		400	
	SQ0582-0110	146		500	
	SQ0582-0111	183		600	
	SQ0582-0112	234		800	
	SQ0582-0113	295		1000	
	SQ0582-0114	38		7,9	150
	SQ0582-0115	48			200
SQ0582-0116	66	250			
SQ0582-0117	82	300			
SQ0582-0118	98	350			
SQ0582-0119	114	400			
SQ0582-0120	150	500			
SQ0582-0121	183	600			
SQ0582-0122	234	800			
SQ0582-0123	295	1000			

Хомуты кабельные



Назначение

- Для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.

Применение

- Бандажирование электропроводки в закрытых помещениях и на открытом воздухе (нейлоновые хомуты).





Материалы



- Хомуты кабельные выполнены из нейлона и полиамида
- В состав черных хомутов добавлен угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Равномерное распределение угольного порошка обеспечивает хорошую стойкость к ультрафиолетовому излучению без большого воздействия на физические свойства. Стабилизатор УФ излучения удлинит срок службы кабельных хомутов. Благодаря свойствам угольного порошка (стойкость к воздействию УФ излучения), добавленного в состав чёрных хомутов, их можно применять при монтажных работах на улице.
- Хомуты кабельные с горизонтальным замком КСГ выполнены из нейлона, устойчивого к воздействию УФ-излучения и обладают высокой термоустойчивостью. Этот материал сохраняет высокую прочность и пластичность при достаточной жёсткости в широком диапазоне температур (от -40°C до $+85^{\circ}\text{C}$), обладает высокой устойчивостью к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам (нефти, маслам, нефтепродуктам, солевому туману), имеет высокие электроизоляционные свойства и не поддерживает горение.






















Преимущества

- Надежный замок.
- Широкий ассортимент.
- Белый, черный, зеленый, красный и синий цвета, наборы разноцветных хомутов. Все хомуты устойчивы к УФ-излучению.
- Хомуты в цветах черный, белый, красный, синий или зеленый в индивидуальных пакетах с кратностью 25 и 50 штук отлично подходят для реализации через розничные сети.
- Наличие наборов цветных хомутов: белый, черный, красный, зеленый, синий по 5 штук хомутов каждого цвета (всего 25 штук) в одном индивидуальном пакете.
- Температура эксплуатации – от -40 до 85°C .

Ассортимент

Фото	Наименование	Артикул	Максимальный диаметр затягивания, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Транспортная упаковка		
							Количество, упак	Вес, кг	Размеры, см
Хомуты нейлоновые - цвет белый									
 	Хомут 2,5x100мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0111	20	2,5	100	белый	260	6,6	33x54x16
	Хомут 2,5x120мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0112	30	2,5	120	белый	220	8	33x54x16
	Хомут 2,5x150мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0113	35	2,5	150	белый	200	8	16x54x33
	Хомут 2,5x180мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0114	45	2,5	180	белый	180	9	54x17x33
	Хомут 2,5x200мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0115	50	2,5	200	белый	180	9,66	33x54x16
	Хомут 2,5x250мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0116	65	2,5	250	белый	100	8	63x34x33
	Хомут 3,6x100мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0117	20	3,6	100	белый	240	6	51,5x27,5x29
	Хомут 3,6x120мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0118	30	3,6	120	белый	120	7,3	21x27x66
	Хомут 3,6x150мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0119	35	3,6	150	белый	120	7,42	34x53x16
	Хомут 3,6x180мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0120	45	3,6	180	белый	120	10	54x16x33
	Хомут 3,6x200мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0121	50	3,6	200	белый	100	8,56	34x54x16
	Хомут 3,6x250мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0122	65	3,6	250	белый	80	9,34	34x54x16
	Хомут 3,6x300мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0123	80	3,6	300	белый	80	10,96	33x54x16
	Хомут 3,6x350мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0124	95	3,6	350	белый	60	11,34	16,5x33x54
	Хомут 4,8x160мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0126	40	4,8	160	белый	80	8,3	66x27x22
	Хомут 4,8x200мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0127	50	4,8	200	белый	70	9	54x16x33
	Хомут 4,8x250мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0128	65	4,8	250	белый	60	8,92	33x54x16
	Хомут 4,8x300мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0129	80	4,8	300	белый	50	9,56	34x54x17
	Хомут 4,8x350мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0130	95	4,8	350	белый	40	9,72	33x54x16
	Хомут 4,8x400мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0131	105	4,8	400	белый	40	10,46	34x54x17
	Хомут 4,8x500мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0133	135	4,8	500	белый	30	14	62x34x33
	Хомут 7,6x300мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0134	80	7,6	300	белый	30	10,4	34x54x16
	Хомут 7,6x350мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0135	95	7,6	350	белый	25	9,9	33x54x16
	Хомут 7,6x500мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0138	135	7,6	500	белый	15	9,14	54x34x16
	Хомут 8,8x500мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0141	135	8,8	500	белый	15	10	35x30x77
	Хомут 8,8x750мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0143	220	8,8	750	белый	15	13,8	84x30x24
	Хомут 8,8x1000мм нейлон (белый) (100шт) TDM	SQ0515-0145	290	8,8	1000	белый	15	24	106x17x33
	Хомут 4,8x350мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0147	95	4,8	350	белый	80	9	35x54x17
	Хомут 4,8x400мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0148	105	4,8	400	белый	80	11	35x54x17
	Хомут 4,8x500мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0150	135	4,8	500	белый	60	11	35x54x17
	Хомут 7,6x300мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0151	80	7,6	300	белый	60	10,3	35x54x17
	Хомут 7,6x350мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0152	95	7,6	350	белый	50	11	35x54x17
Хомут 7,6x500мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0155	135	7,6	500	белый	30	10	54x17x35	
Хомут 8,8x1000мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0156	290	8,8	1000	белый	30	15	25x115x17	
Хомут 8,8x500мм нейлон (белый) (50шт) TDM	SQ0515-0157	135	8,8	500	белый	30	13	35x60x17	
Хомуты нейлоновые - цвет черный									
 	Хомут 2,5x100мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0201	20	2,5	100	черный	260	6,4	33x54x17
	Хомут 2,5x120мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0202	30	2,5	120	черный	220	8	33x54x16
	Хомут 2,5x150мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0203	35	2,5	150	черный	200	8,2	33x54x16
	Хомут 2,5x180мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0204	45	2,5	180	черный	180	9	54x17x33
	Хомут 2,5x200мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0205	50	2,5	200	черный	180	10	16x54x33
	Хомут 2,5x250мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0206	65	2,5	250	черный	100	8	54x17x33
	Хомут 3,6x100мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0207	20	3,6	100	черный	120	6	34x53x16
	Хомут 3,6x120мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0208	30	3,6	120	черный	120	7,3	54x17x33
	Хомут 3,6x150мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0209	35	3,6	150	черный	120	7,3	34x53x17
	Хомут 3,6x180мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0210	45	3,6	180	черный	120	10,2	54x33,5x17
	Хомут 3,6x200мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0211	50	3,6	200	черный	100	8,3	33x54x16
	Хомут 3,6x250мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0212	65	3,6	250	черный	80	9,3	34x55x16
	Хомут 3,6x300мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0213	80	3,6	300	черный	80	11	16x54x33

Наименование	Артикул	Максимальный диаметр затягивания, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Транспортная упаковка			
						Количество, упак	Вес, кг	Размеры, см	
Хомут 3,6x350мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0214	95	3,6	350	черный	60	10,3	33x52,5x17	
Хомут 4,8x160мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0215	40	4,8	160	черный	80	8,3	54x17x33	
Хомут 4,8x200мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0216	50	4,8	200	черный	70	8,4	33,5x54x16	
Хомут 4,8x250мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0217	65	4,8	250	черный	60	9	34x54x16	
Хомут 4,8x300мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0218	80	4,8	300	черный	50	9,3	16x34x54,5	
Хомут 4,8x350мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0219	95	4,8	350	черный	40	10	16x33x54	
Хомут 4,8x400мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0220	105	4,8	400	черный	40	10,4	33x53x18	
Хомут 4,8x450мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0221	120	4,8	450	черный	30	9,4	34x52x16	
Хомут 4,8x500мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0222	135	4,8	500	черный	50	14	54x17x33	
Хомут 7,6x300мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0223	80	7,6	300	черный	30	10,6	34x53x16	
Хомут 7,6x350мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0224	95	7,6	350	черный	25	10	16x54x33	
Хомут 7,6x400мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0225	105	7,6	400	черный	25	10,9	33x54x16	
Хомут 7,6x450мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0226	120	7,6	450	черный	20	11	54x16x33	
Хомут 7,6x500мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0227	135	7,6	500	черный	15	9	16x54x33	
Хомут 8,8x500мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0228	135	8,8	500	черный	15	10	60x17x33	
Хомут 8,8x1000мм нейлон (черный) (100шт) TDM	SQ0515-0229	290	8,8	1000	черный	15	24	106x17x33	
Хомут 4,8x350мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0231	95	4,8	350	черный	80	9	17x54x35	
Хомут 4,8x400мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0232	105	4,8	400	черный	80	11	17x54x35	
Хомут 4,8x450мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0233	120	4,8	450	черный	60	10	17x54x35	
Хомут 4,8x500мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0234	135	4,8	500	черный	60	11	17x54x35	
Хомут 7,6x300мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0235	80	7,6	300	черный	60	11	17x54x35	
Хомут 7,6x350мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0236	95	7,6	350	черный	50	11	17x54x35	
Хомут 7,6x400мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0237	105	7,6	400	черный	50	12	17x54x35	
Хомут 7,6x450мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0238	120	7,6	450	черный	40	11	17x54x35	
Хомут 7,6x500мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0239	135	7,6	500	черный	30	10	17x54x35	
Хомут 8,8x500мм нейлон (черный) (50шт) TDM	SQ0515-0241	135	8,8	500	черный	30	13	17x54x35	
Хомуты нейлоновые - в розничной упаковке									
	Хомут 2,5x60мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0301	10	2,5	60	белый	1250	7,2	33x17x54
	Хомут 2,5x80мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0302	15	2,5	80	белый	1050	7,9	33x17x54
	Хомут 2,5x100мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0303	20	2,5	100	белый	900	7,7	33x17x54
	Хомут 2,5x120мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0304	30	2,5	120	белый	800	8,4	33x17x54
	Хомут 2,5x150мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0305	35	2,5	150	белый	600	7,2	33x17x54
	Хомут 2,5x180мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0306	45	2,5	180	белый	500	7,7	33x17x54
	Хомут 2,5x200мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0307	55	2,5	200	белый	500	7,9	33x17x54
	Хомут 2,5x250мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0308	65	2,5	250	белый	400	8,7	33x17x54
	Хомут 3,6x100мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0309	20	3,6	100	белый	600	8,2	33x17x54
	Хомут 3,6x120мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0310	30	3,6	120	белый	600	9,2	33x17x54
	Хомут 3,6x150мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0311	35	3,6	150	белый	400	8,2	33x17x54
	Хомут 3,6x180мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0312	45	3,6	180	белый	320	6,9	33x17x54
	Хомут 3,6x200мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0313	55	3,6	200	белый	390	10	33x17x54
	Хомут 3,6x250мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0314	65	3,6	250	белый	320	10,3	33x17x54
	Хомут 3,6x300мм нейлон (белый) (25 штук) TDM	SQ0515-0315	80	3,6	300	белый	440	13,6	33x17x54
	Хомут 4,8x120мм нейлон (белый) (50 штук) TDM	SQ0515-0316	30	4,8	120	белый	200	8,7	33x17x54
	Хомут 4,8x160мм нейлон (белый) (50 штук) TDM	SQ0515-0317	40	4,8	160	белый	160	8,6	33x18x54
	Хомут 4,8x180мм нейлон (белый) (50 штук) TDM	SQ0515-0318	45	4,8	180	белый	150	9,3	33x17x54
	Хомут 4,8x200мм нейлон (белый) (50 штук) TDM	SQ0515-0319	55	4,8	200	белый	160	10,2	33x17x54
	Хомут 4,8x250мм нейлон (белый) (50 штук) TDM	SQ0515-0320	65	4,8	250	белый	140	11,1	33x17x54
Хомут 4,8x300мм нейлон (белый) (50 штук) TDM	SQ0515-0321	80	4,8	300	белый	120	11,8	33x17x54	
	Хомут 2,5x60мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0322	10	2,5	60	черный	1250	7,2	33x17x54
	Хомут 2,5x80мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0323	15	2,5	80	черный	1050	7,9	33x17x54
	Хомут 2,5x100мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0324	20	2,5	100	черный	900	7,7	33x17x54
	Хомут 2,5x120мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0325	30	2,5	120	черный	800	8,4	33x17x54
	Хомут 2,5x150мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0326	35	2,5	150	черный	600	7,2	33x17x54
	Хомут 2,5x180мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0327	45	2,5	180	черный	500	7,7	33x17x54
	Хомут 2,5x200мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0328	55	2,5	200	черный	500	7,4	33x17x54

	Наименование	Артикул	Максимальный диаметр затягивания, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Цвет	Транспортная упаковка		
							Количество, упак	Вес, кг	Размеры, см
	Хомут 2,5x250мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0329	65	2,5	250	черный	400	8,7	33x17x54
	Хомут 3,6x100мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0330	20	3,6	100	черный	600	8,2	33x17x54
	Хомут 3,6x120мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0331	30	3,6	120	черный	600	9,2	33x17x54
	Хомут 3,6x150мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0332	35	3,6	150	черный	400	8,2	33x17x54
	Хомут 3,6x180мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0333	45	3,6	180	черный	320	6,9	33x17x54
	Хомут 3,6x200мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0334	55	3,6	200	черный	400	10	33x17x54
	Хомут 3,6x250мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0335	65	3,6	250	черный	320	10,3	33x17x54
	Хомут 3,6x300мм нейлон (черный) (25 штук) TDM	SQ0515-0336	80	3,6	300	черный	240	13,6	33x17x54
	Хомут 4,8x120мм нейлон (черный) (50 штук) TDM	SQ0515-0337	30	4,8	120	черный	200	8,7	54x17x33
	Хомут 4,8x160мм нейлон (черный) (50 штук) TDM	SQ0515-0338	40	4,8	160	черный	160	8,6	54x17x33
	Хомут 4,8x180мм нейлон (черный) (50 штук) TDM	SQ0515-0339	45	4,8	180	черный	140	9,3	54x17x33
	Хомут 4,8x200мм нейлон (черный) (50 штук) TDM	SQ0515-0340	55	4,8	200	черный	160	10,2	54x17x33
	Хомут 4,8x250мм нейлон (черный) (50 штук) TDM	SQ0515-0341	65	4,8	250	черный	140	11,1	54x17x33
	Хомут 4,8x300мм нейлон (черный) (50 штук) TDM	SQ0515-0342	80	4,8	300	черный	120	11,8	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 2,5x100мм (зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0343	20	2,5	100	зеленый	900	8,4	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 2,5x150мм (зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0346	35	2,5	150	зеленый	600	8,7	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 3,6x200мм (зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0349	55	3,6	200	зеленый	400	10,4	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 4,8x300мм (зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0352	80	4,8	300	зеленый	210	10,7	33x54x17
	Хомуты нейлоновые 4,8x400мм (зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0355	105	4,8	400	зеленый	140	9,1	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 2,5x100мм (красный) (25 штук) TDM	SQ0515-0344	20	2,5	100	красный	900	8,4	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 2,5x150мм (красный) (25 штук) TDM	SQ0515-0347	35	2,5	150	красный	600	8,7	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 3,6x200мм (красный) (25 штук) TDM	SQ0515-0350	55	3,6	200	красный	420	10,4	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 4,8x300мм (красный) (25 штук) TDM	SQ0515-0353	80	4,8	300	красный	200	10,7	33x54x17
	Хомуты нейлоновые 4,8x400мм (красный) (25 штук) TDM	SQ0515-0356	105	4,8	400	красный	140	9,1	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 2,5x100мм (синий) (25 штук) TDM	SQ0515-0345	20	2,5	100	синий	900	8,4	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 2,5x150мм (синий) (25 штук) TDM	SQ0515-0348	35	2,5	150	синий	600	8,7	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 3,6x200мм (синий) (25 штук) TDM	SQ0515-0351	55	3,6	200	синий	400	10,4	54x17x33
	Хомуты нейлоновые 4,8x300мм (синий) (25 штук) TDM	SQ0515-0354	80	4,8	300	синий	210	10,7	33x54x17
	Хомуты нейлоновые 4,8x400мм (синий) (25 штук) TDM	SQ0515-0357	105	4,8	400	синий	140	9,1	54x17x33
	Хомуты 2,5x100 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0358	20	2,5	100	набор 5 цветов	900	8	54x17x33
	Хомуты 2,5x150 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0359	35	2,5	150	набор 5 цветов	600	8	54x17x33
	Хомуты 3,6x200 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0360	55	3,6	200	набор 5 цветов	400	11,4	54x17x33
	Хомуты 4,8x300 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0361	80	4,8	300	набор 5 цветов	200	11,7	54x17x33
	Хомуты 4,8x400 цветные набор 5 цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый) (25 штук) TDM	SQ0515-0362	105	4,8	400	набор 5 цветов	140	9	54x17x33
	Хомут нейлоновый 2,5x100мм (оранжевый) (25 штук) TDM	SQ0515-0365							

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Россия (495)268-04-70	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7172)727-132	